

## Τοποθέτηση Πικτογραφήματος



1



1. Τοποθετήστε το πικτογράφημα στο κρύσταλλο, προσοχή να στερεωθεί στα 3 πλαστικά συγκράτησης.
2. Επανατοποθετήστε το κρύσταλλο με το πικτογράφημα στο φωτιστικό.

2

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| BS-527/WP/V2                      |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ                  | 12-24V DC                                    |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ         | 45mA στα 12V DC / 55mA στα 24V DC            |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ                      | Λευκά LEDs                                   |
| ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ                       | Εσωτερικός βομβητής 80dB                     |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ    | IP65                                         |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ         | EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61547, EN 55015 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   | 5 έως 40 °C                                  |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ                   | μέχρι 95%                                    |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ                  | ABS/PC, PC                                   |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) | 240 x 90 x 44 χιλ.                           |
| ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ                      | 465γρ.                                       |
| ΕΓΓΥΗΣΗ                           | 3 χρόνια                                     |

## Χαρακτηριστικά LED

| BS-527/WP/V2              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ             | Olympia Electronics A.E.                                       |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ          | 1002205                                                        |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 8V DC                                                          |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ          | 392mW                                                          |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ                 | Μη αναστρέψιμη σύνδεση μεταξύ κύριας πλακέτας και πλακέτας LED |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (tc)          | 45 °C μέγιστο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας               |

## Εγγύηση

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.



72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης  
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς  
[www.olympia-electronics.gr](http://www.olympia-electronics.gr)  
[info@olympia-electronics.gr](mailto:info@olympia-electronics.gr)



### BS-527/WP/V2

ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics  
“ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”.

## Περιεχόμενα Συσκευασίας

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Φωτιστικό              |
| 1 | Πικτογράφημα           |
| 1 | Εξαρτήματα τοποθέτησης |
| 1 | Οδηγία Χρήσεως         |

## Γενικά

Το BS-527/WP/V2 αποτελεί ένα από τα μέσα ένδειξης του πίνακα πυρανίχνευσης, που σε περίπτωση ενεργοποίησης δίνει ηχητική σήμανση με τον εσωτερικό βομβητή που διαθέτει και οπτική σήμανση φωτίζοντας την οθόνη του, αναβοσβύνοντας έντονα τα LED φωτισμού. Έτσι ενημερώνεται το κοινό στον χώρο για το είδος του κινδύνου που υπάρχει. Η συσκευή μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε πίνακα πυρανίχνευσης (BS-116, BS-632, BS-633, BS-634, BS-636).

### ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.




Η πηγή φωτός που εμπεριέχεται σε αυτό το φωτιστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, ή ένα παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η πηγή φωτός δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.


## Οδηγίες Εγκατάστασης




1

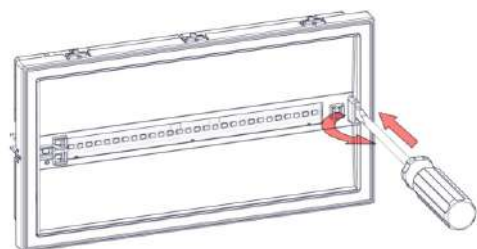


2



3

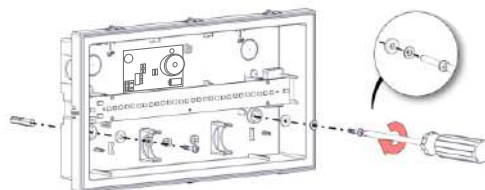


4

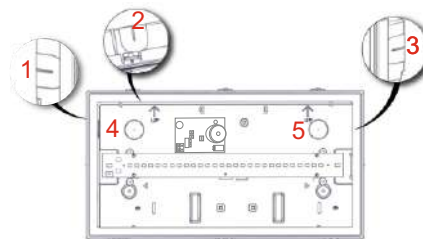


Τρυπήστε μία από τις διαθέσιμες εισόδους καλωδίων με ένα τρυπάνι 16-18mm. Τοποθετήστε τη παρεχόμενη λαστιχένια τάπα και περάστε από μέσα της το καλώδιο τροφοδοσίας.

5




Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε κυλινδρικό καλώδιο τροφοδοσίας, με διάμετρο 5-10χιλ. (τύπος H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup> ή κάποιο με τουλάχιστον όμοια μηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά). ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι παραμορφωμένο (η απαίτηση αυτή είναι σημαντική για την διατήρηση του βαθμού προστασίας IP).

6

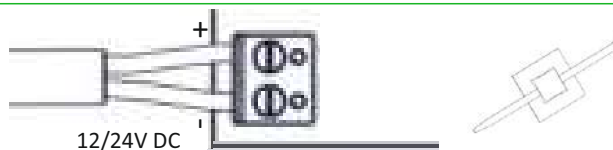

Τοποθετήστε τον παρεχόμενο σφιγκτήρα (αν απαιτείται) για την ασφαλή στερέωση των καλωδίων.


7




### Επιλογές βραχυκυκλωτήρων

|     | BUZZER            | LIGHT          |
|-----|-------------------|----------------|
| ON  | Ηχεί Μόνιμα       | Ανάβουν Μόνιμα |
| OFF | Ηχεί Διακοπτόμενα | Αναβοσβήνουν   |

8




9

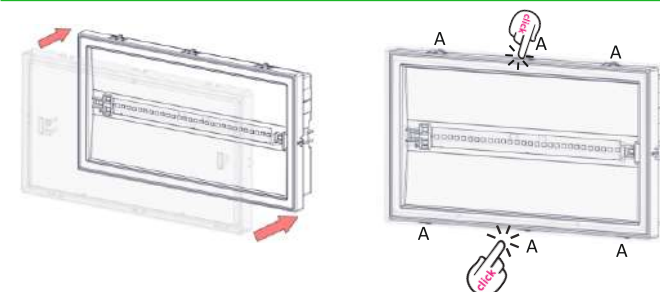

Προσοχή!! Τα πλαστικά συγκράτησης (A) πρέπει να ασφαλισουν (να ακουστεί κλικ). Αυτή η απαίτηση είναι σημαντική για τη διασφάλιση της προστασίας περιβλήματος IP65. Τροφοδοτήστε το φωτιστικό.

10

## Τρόπος Τοποθέτησης



Κάτοψη τοίχου

Τοποθέτηση σε τοίχο