



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχος δίσκος καλωδίων CFS-D 25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Αυτοκόλλητοι δίσκοι από πυράντοχη μαστίχη για μεμονωμένα καλώδια και δέσμες καλωδίων σε ανοίγματα διαμέτρου έως 25 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προδιαμορφωμένη λύση πυροπροστασίας για μεμονωμένα καλώδια και δέσμες μικρών καλωδίων σε ανοίγματα μέγιστης διαμέτρου 25 mm
- Για χρήση σε γυψοσανίδα, τοιχοποιία και σκυρόδεμα
- Κατάλληλη για μεγάλη ποικιλία καλωδίων χαμηλής και μεσαίας τάσης
- Κατάλληλη για πλαστικούς και μεταλλικούς σωλήνες καλωδίων
- Κατάλληλη για περάσματα μικρών πλαστικών και μεταλλικών σωλήνων
- Καλύπτει ανοίγματα κανονικού και ακανόνιστου σχήματος
- Εξασφαλίζει πυροπροστασία σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις καλωδίων
- Σφραγίζει διαμπερή και μονόπλευρα περάσματα
- Κατάλληλο για όλους τους συνήθεις τύπους καλωδίων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην οικοδομική πρακτική στην Ευρώπη (π.χ. καλώδια: Τροφοδοσίας, ελέγχου, σημάτων, τηλεπικοινωνιών, έκτακτης ανάγκης και οπτικών ινών)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακόμα πιο γρήγορα - εγκατάσταση μέσα σε 10 δευτερόλεπτα: αφαιρέστε την ταινία, κολλήστε και τελειώσατε!
- Απλή εφαρμογή - εγκατάσταση χωρίς σφραγιστικό και γέμισμα
- Ευελιξία - για όλες σχεδόν τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν καλώδια χαμηλής και μεσαίας τάσης, αγωγούς (πλαστικούς και μεταλλικούς) και υλικά βάσης (γύψος, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ξύλο)
- Υλικό κατάλληλο για μεμβράνες ή πλήρως διαμπερή περάσματα
- Έλεγχος ακουστικής σύμφωνα με το EN ISO 10140-2:2010
- Ελεγμένο για ethernet, οπτικές ίνες, ασφάλεια τηλεφώνου, έκτακτη ανάγκη, συναγερμό, Romex®, θωρακισμένα καλώδια και καλώδια τροφοδοσίας
- Χαμηλά VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις), για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος LEED™
- Ελεγμένο ως προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα




Είδος

Περιεχόμενο συσκευασίας

Πυράντοχος δίσκος καλωδίων CFS-D 25 1"/25mm

32 τεμ

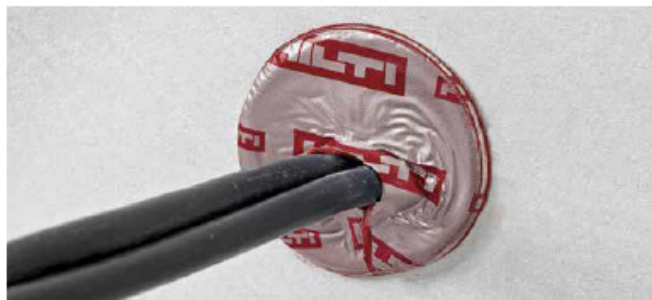

Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-16/0050
Υλικά βάσης	Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία, Γυψοσανίδες
Εφαρμογή	Καλώδιο, Δέσμες καλωδίων, Σωλήνες καλωδίων, Σωλήνες
Χρώμα	Κόκκινο
Κατηγορία προϊόντων	Ultimate
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-40 - 40 °C
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	0 - 40 °C
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-5 - 40 °C
Ηλεκτρική αντίσταση	Ναι
Επαναχρησιμοποιούμενο (και αποσπώμενο)	Αδύνατο
Βάρος	0.01 kg
Προσεγγιστική Πυκνότητα	1600 kg/m³

