

FL24 - FL65




Τάση λειτουργίας 12-24V DC
 Φωτεινή πηγή 4 LEDs
 Υψηλή φωτεινή απόκριση
 Χαμηλή κατανάλωση
 Σύμφωνα με το πρότυπο EN54

Φωτιστικό σήμανσης κινδύνου με τάση λειτουργίας 12-24V DC για σύνδεση σε πίνακα κατάσβεσης. Διαθέτει 4 LEDs ως φωτεινή πηγή, προσφέροντας υψηλή φωτεινή απόδοση με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. Περιλαμβάνει αυτοκόλλητη πινακίδα σήμανσης "STOP GAS". Στεγανή έκδοση με βαθμό προστασίας IP65. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού σήμανσης κινδύνου με τάση λειτουργίας 12-24V DC, φωτεινή πηγή 4 LEDs και αυτοκόλλητη πινακίδα σήμανσης: **Cooper FL24**



FL65
 Στεγανό φωτιστικό
 σήμανσης κινδύνου με
 βαθμό προστασίας IP65

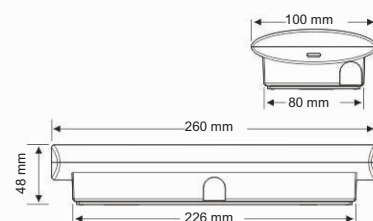

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	FL24	FL65
Τάση τροφοδοσίας	12-24 Vdc	
Κατανάλωση ρεύματος	70mA	
Βαθμός προστασίας	IP42	IP65
Υλικό κατασκευής	PC/ABS	