

## Κάνη νερού-αφρού χωρίς αναρρόφηση



Οι κάνες νερού-αφρού χωρίς αναρρόφηση είναι κατασκευασμένες από σκληρά ανοδιωμένο αλουμίνιο. Έχουν εύρος ροής 1000 έως 5000 lpm. Είναι εξοπλισμένες με μανόμετρο στην είσοδό τους και μπορούν να τοποθετηθούν σε κανόνια με έξοδο 2,5".

**Μέγιστη πίεση λειτουργίας:** PN16  
**Υλικό κατασκευής:** Αλουμίνιο  
**Εξωτερική επικάλυψη:** Πολυεστερική βαφή  
**Μανόμετρο:** ΝΑΙ

**Επιπλέον επιλογές:** Διαμορφωτής βολής



Είσοδος	Ροή / Πίεση λειτουργίας				Βεληνεκές (m)	Διαστάσεις (mm)	Βάρος (kg)	Κωδικός
	lpm	Bar	GPM	PSI				
2.5" BSP αρσενικό	1000	7			40	705 x 100 x 142	2,66	<b>18640</b>
2.5" NST-NH θηλ.			250	100	40	738 x 100 x 142	2,96	<b>08975</b>
2.5" BSP αρσενικό	1500	7			45	705 x 100 x 142	2,64	<b>07754</b>
2.5" NST-NH θηλ.			400	100	45	738 x 100 x 142	2,94	<b>08976</b>
2.5" BSP αρσενικό	2000	7			50	705 x 100 x 142	2,62	<b>07753</b>
2.5" NST-NH θηλ.			500	100	50	738 x 100 x 142	2,92	<b>08977</b>
2.5" NST-NH θηλ.			800	100	60	738 x 100 x 142	2,90	<b>08978</b>
2.5" BSP αρσενικό	3000	7			60	705 x 100 x 142	2,60	<b>07752</b>
4" NST-NH θηλ.			1000	100	70	945 x 175 x 138	5,73	<b>08979</b>
4" NST-NH θηλ.			1350	100		945 x 175 x 138	5,71	<b>08980</b>
4" NST-NH θηλ.			2000	100		945 x 175 x 138	5,69	<b>08981</b>
4" BSP αρσενικό	4000	7			70	898 x 170 x 64	5,15	<b>07750</b>
4" BSP αρσενικό	5000	7				898 x 170 x 64	5,11	<b>07749</b>


## Κάνη νερού-αφρού με αυτόματη αναρρόφηση



Οι κάνες νερού-αφρού με αυτόματη αναρρόφηση είναι κατασκευασμένες από σκληρά ανοδιωμένο αλουμίνιο. Έχουν εύρος ροής 1000 έως 6000 lpm. Είναι εξοπλισμένες με μανόμετρο στην είσοδό τους και παραδίδονται με σωλήνα αναρρόφησης.

**Μέγιστη πίεση λειτουργίας:** PN16  
**Υλικό κατασκευής:** Αλουμίνιο  
**Εξωτερική επικάλυψη:** Πολυεστερική βαφή  
**Διόγκωση:** x10  
**Ποσοστό ανάμιξης:** από 0 έως 6%  
**Σωλήνας αναρρόφησης:** Περιλαμβάνεται  
**Μανόμετρο:** ΝΑΙ

**Επιπλέον επιλογές:** Διαμορφωτής βολής

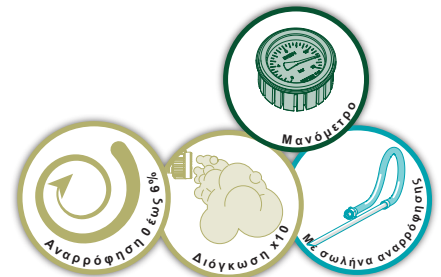

Είσοδος	Ρακόρ αναρρόφ.	Ροή / Πίεση λειτουργίας				Βεληνεκές (m)	Διαστάσεις (mm)	Βάρος (kg)	Κωδικός
		lpm	Bar	GPM	PSI				
2.5" BSP αρσενικό	GFR DN20 αρσενικό	1000	7			40	870 x 232 x 149	4,72	<b>18253</b>
2.5" NST-NH θηλ.	GFR DN20 αρσενικό			250	100	40	894 x 232 x 149	4,94	<b>18285</b>
2.5" BSP αρσενικό	GFR DN20 αρσενικό	1500	7			45	870 x 232 x 149	4,63	<b>18261</b>
2.5" NST-NH θηλ.	GFR DN20 αρσενικό			400	100	45	894 x 232 x 149	5,13	<b>18293</b>
2.5" BSP αρσενικό	GFR DN20 αρσενικό	2000	7			50	908 x 250 x 153	5,05	<b>19699</b>
2.5" NST-NH θηλ.	GFR DN20 αρσενικό			500	100	50	932 x 250 x 153	5,27	<b>08969</b>
2.5" BSP αρσενικό	GFR DN20 αρσενικό	2400	7				908 x 250 x 153	4,99	<b>19703</b>
2.5" NST-NH θηλ.	GFR DN20 αρσενικό			635	100		932 x 250 x 153	5,21	<b>08970</b>
2.5" BSP αρσενικό		2700	7				908 x 250 x 153	5,06	<b>20721</b>
2.5" BSP αρσενικό		3000	7			60			<b>07747</b>
2.5" NST-NH θηλ.				800	100	60			<b>08971</b>
4" BSP αρσενικό	1.5" BSP αρσενικό	4000	7			70	1213 x 301 x 187	9,96	<b>19867</b>
2.5" NST-NH θηλ.				1000	100	70		10,99	<b>08972</b>
4" BSP αρσενικό	1.5" BSP αρσενικό	5000	7				1213 x 301 x 187	9,90	<b>19871</b>
4" BSP αρσενικό	1.5" BSP αρσενικό	6000	7				1213 x 301 x 187	9,64	<b>19875</b>