




Primator 3000 DN80 - Κανόνι σταθερό από αλουμίνιο

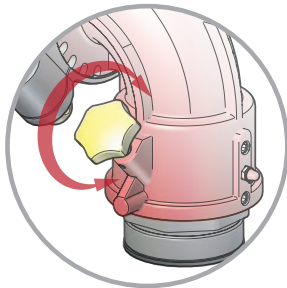

Ρύθμιση οριζόντιας κίνησης με κοχλία. Υποδοχή λίπανσης.

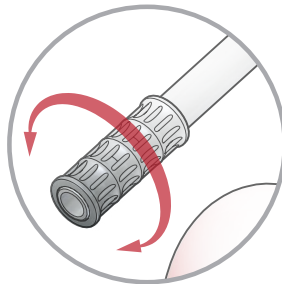


Ρύθμιση και κλειδώμα κάθετης κίνησης με λαβή

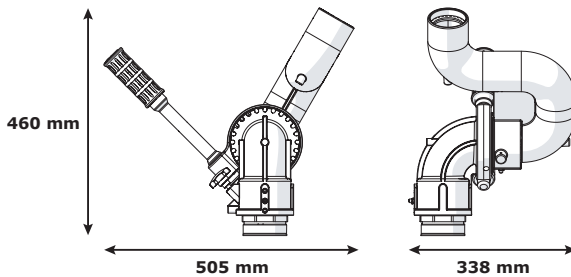

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: PN16
Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο
Εξωτερική επικάλυψη: Πολυεστερική βαφή
Οριζόντια κίνηση: 360°
Ρύθμιση οριζόντιας κίνησης: Με λαβή
Κάθετη κίνηση: από -70° έως +85°
Ρύθμιση κάθετης κίνησης: Με λαβή
Ασφάλεια χειρισμού: Κλειδώμα κάθετης κίνησης, κομβίο κλειδώματος οριζόντιας κίνησης

Επιπλέον επιλογές: Κάνες, ταχυσύνδεσμοι, φλάντζες, βάση στήριξης σε σκάλα

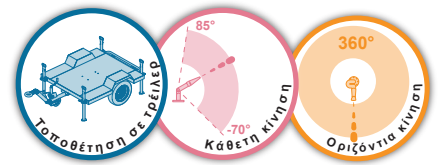

Το σταθερό κανόνι Primator 3000 DN80 μπορεί να τοποθετηθεί σε μόνιμες εγκαταστάσεις, οχήματα, σκάλες ή πλατφόρμες.

Η ροή φτάνει τα 3,000 lpm στα 7 bar και η ρύθμιση της οριζόντιας (360°) και κάθετης (-70° έως +85°) κίνησης επιτυγχάνεται με τη χειρολαβή.

Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και σκληρή ανοδίωση για υψηλή αντοχή και προστασία απέναντι στη διάβρωση και τις χημικές επιδράσεις από αφροποητικά υγρά.

Στην έξοδο μπορούν να τοποθετηθούν κάνες νερού ή αφρού.

Είσοδος	Έξοδος	Εσωτ.διάμετρος Ø (mm)	Διαστάσεις (mm)	Βάρος (kg)	Κωδικός
3" BSP αρσενικό	2.5" BSP θηλυκό	80			20970
Φλάντζα DN65 PN16	2.5" BSP θηλυκό	80			01505
Φλάντζα DN80 PN16	2.5" BSP θηλυκό	80			01506
Φλάντζα DN100 PN16	2.5" BSP θηλυκό	80			01507
Φλάντζα 3" ASA150	2.5" BSP θηλυκό	80			16645
Φλάντζα 4" ASA150	2.5" NST-NH αρσενικό	80			16646